

GENEL ÖZELLİKLER

Isı geri kazanım cihazları havalandırma uygulamalarında egzoz edilen havadaki enerjiyi taze hava için kullanarak tasarruf sağlamak için tasarlanmıştır. Endüstriyel, ticari ve evsel kullanım için uygulama olanağı sağlayan cihazlarımız maksimum iç hava kalitesi elde etmenizi sağlar. İletkenliği yüksek eşanjör ile egzoz edilen ısı enerjisini içeri üflenecek olan taze havaya transfer ederek yüksek kapasitede enerji tasarrufu etmenizi sağlar. Isı geri kazanım cihazlarımızın gövdesi galvaniz sac'dan imal edilmektedir. Cihaz yüksekliğinin az olmasından dolayı tavan arasına monte edilebilir özelliğindedir.

MOTOR: DIŞTAN ROTORLU

GÖVDE: GALVANİZ SAC




HAVA AKIMI: MOTOR HAVA AKIMI İÇİNDE



TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	VOLTAJ	FREKANS	KORUMA SINIFI	GÜÇ	MOTOR DEVİR	MAKS. HAVA DEBİSİ	SES SEVİYESİ
ESK T	V	Hz	IP	kW	d/d	m³/h	dB
ESK T 10	230	50	IP 44	0,12X2	2675	1000	54
ESK T 15	230	50	IP 44	0,14X2	2685	1400	54
ESK T 20	230	50	IP 44	0,21X2	2615	2000	63
ESK T 25	230	50	IP 44	0,18X2	1365	2500	67
ESK T 30	230	50	IP 44	0,38X2	1365	3000	72
ESK T 40	230	50	IP 44	0,43X2	1380	4000	75
ESK T 40	230	50	IP 44	0,51X2	1380	4500	77
ESK T 45	230	50	IP 44	0,80X2	1350	5500	82
ESK T 60	230	50	IP 44	1,08X2	1365	6500	84

TEKNİK ÇİZİM

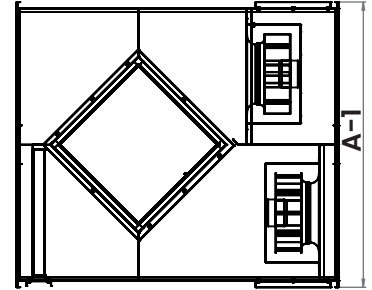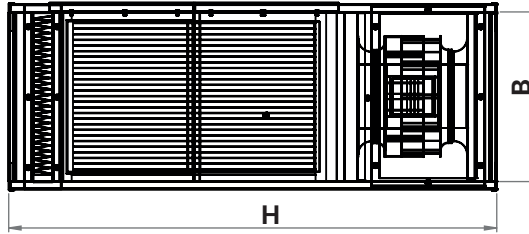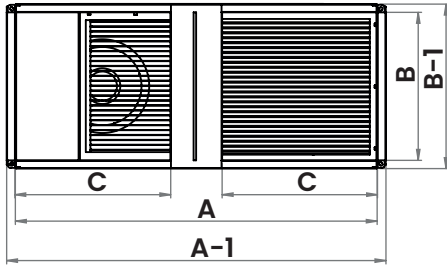


ÖLÇÜLER


ÜRÜN KODU	A	B	C	A1	B1	H
ESK T	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ESK T 10	700	300	300	740	340	1000
ESK T 15	700	300	300	740	340	1000
ESK T 20	700	300	300	740	340	1000
ESK T 25	1055	450	450	1095	490	1300
ESK T 30	1055	450	450	1095	490	1300
ESK T 40	1055	450	450	1095	490	1300
ESK T 40	1300	550	550	1340	590	1664
ESK T 45	1300	550	550	1340	590	1664
ESK T 60	1300	550	550	1340	590	1664

BASINÇ EĞRİLERİ


ESK T 10

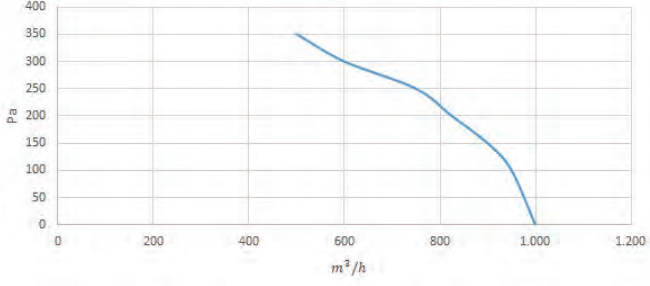


ESK T 15

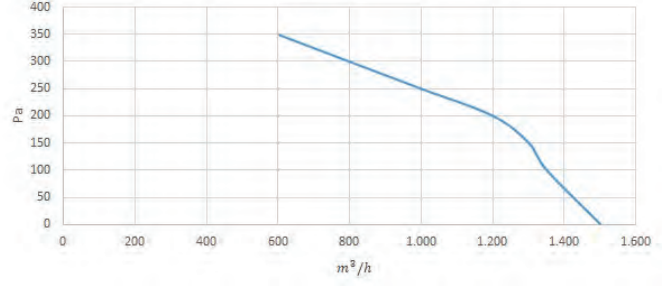


ESK T 20

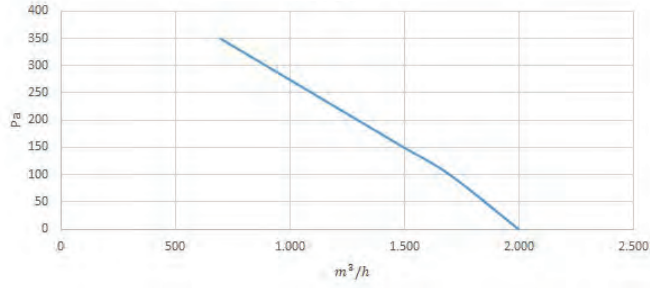


ESK T 25

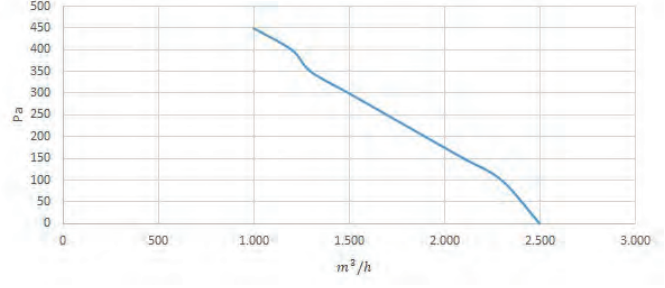


ESK T 30

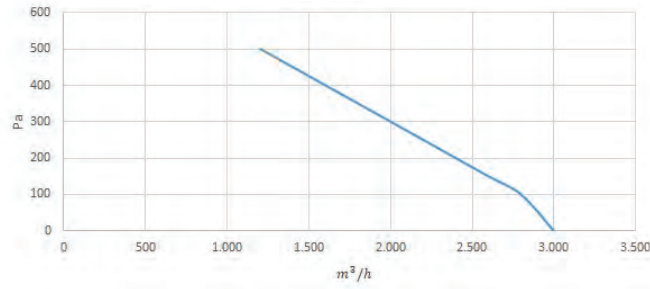


ESK T 40

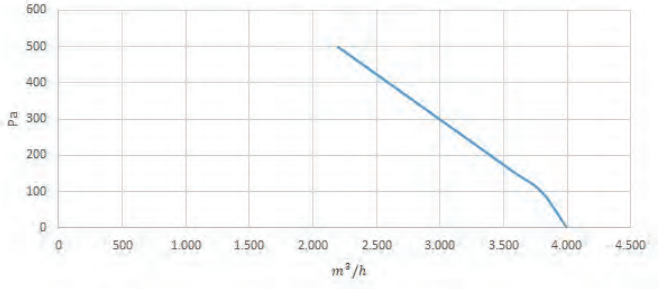

ESK T 45

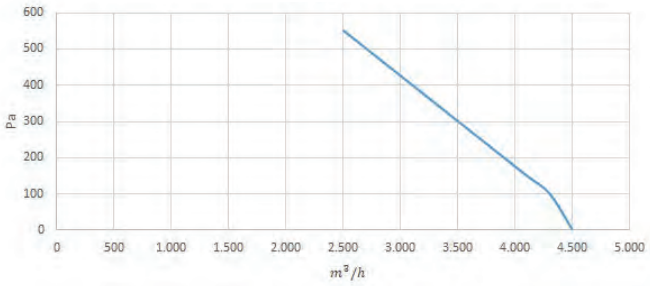

ESK T 50

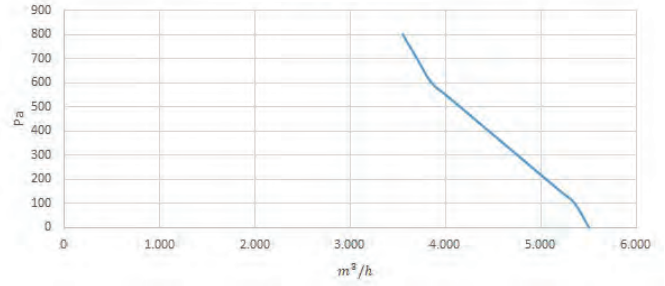

ESK T 60

