


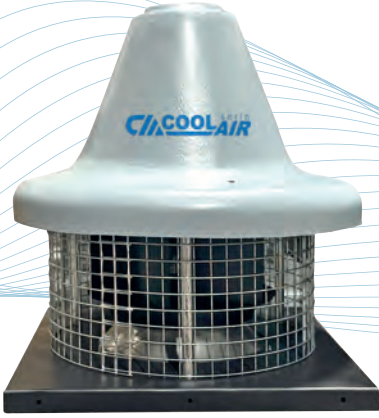

GENEL ÖZELLİKLER

Bu fanlar egzoz sistemlerinde kullanılabilir.

Motor hava akımı dışında olduğu için yüksek ısıda çalışabilme özelliğine sahiptirler.

Zehirli gaz emişi, buhar, duman vb. hava emisleri ve taze hava için kullanılabilir.

Seyrek kanatlı olduğu için davlumbaz emislerinde ve yağlı duman emislerinde de kullanılır.

Plug fan teknolojisi ile enerji verimliliği ve ses seviyesi olarak konfor şartlarına uygundur.

Fan etrafında koruma tel kafes

2saat 300 derece ısıya dayanıklı üretilmektedir.

Exproof olarak üretim yapılabilmektedir.

Paslanmaz çelikten üretim yapılabilmektedir.

GÖVDE : GALVANİZ SAC

HAVA AKIMI : MOTOR HAVA AKIMI DIŞINDA




SICAKLIK DAYANIMI : -20 °C + 120 °C



TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	VOLTAJ	FREKANS	KORUMA SINIFI	GÜÇ	MOTOR DEVİR	MAKS. HAVA DEBİSİ	SES SEVİYESİ
EAC M	V	Hz	IP	kW	d/d	m³/h	dB
EAC M 280	380	50	IP 55	0,25	1500	1800	57
EAC M 315	380	50	IP 55	0,37	1500	2600	59
EAC M 355	380	50	IP 55	0,55	1500	3500	62
EAC M 400	380	50	IP 55	0,75	1500	5600	65
EAC M 450	380	50	IP 55	1,5	1500	8000	70
EAC M 500	380	50	IP 55	2,2	1500	13000	72
EAC M 560	380	50	IP 55	4	1500	16000	75
EAC M 630	380	50	IP 55	5,5	1500	22000	82

TEKNİK ÇİZİM

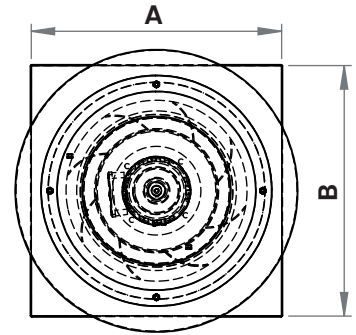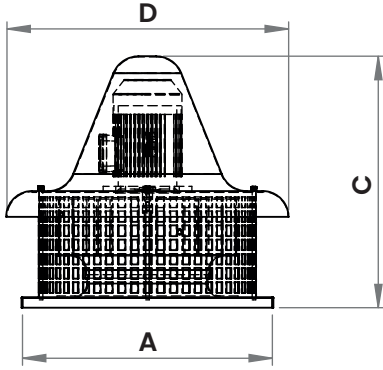

ÖLÇÜLER

ÜRÜN KODU	A	B	C	D
EAC M	mm	mm	mm	mm
EAC M 280	494	494	530	560
EAC M 315	494	494	530	560
EAC M 355	494	494	530	560
EAC M 400	670	670	700	700
EAC M 450	670	670	700	700
EAC M 500	670	670	700	700
EAC M 560	670	670	850	850
EAC M 630	750	750	850	850

BASINÇ EĞRİLERİ

