



#### GENEL ÖZELLİKLER

Exproof fanlar özel tasarımı sayesinde yanıcı gaz, buhar, buğu ve toz bulunabilecek alanlar da kullanılır.

Kıvılcım çıkarmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Potansiyel olarak yanıcı maddeleri patlatabilecek kıvılcım riskini en aza indirir.

Emiş hunisi kıvılcım önleyici kaplamalı

**MOTOR:** DIŞTAN MOTORLU

**GÖVDE:** GALVANİZ SAC

**HAVA AKIMI:** MOTOR HAVA AKIMI DIŞINDA




**SICAKLIK DAYANIMI:** -20 °C + 120 °C



#### TEKNİK ÖZELLİKLER

| ÜRÜN KODU    | VOLTAJ | FREKANS | KORUMA SINIFI | GÜÇ  | MOTOR DEVİR | MAKS. HAVA DEBİSİ | SES SEVİYESİ |
|--------------|--------|---------|---------------|------|-------------|-------------------|--------------|
| EAK EX       | V      | Hz      | IP            | kW   | d/d         | m³/h              | dB           |
| EAK EX 30X20 | 380    | 50      | IP 55         | 0,25 | 1500        | 1350              | 51           |
| EAK EX 40X20 | 380    | 50      | IP 55         | 0,37 | 1500        | 2250              | 52           |
| EAK EX 45X30 | 380    | 50      | IP 55         | 0,55 | 1500        | 3150              | 54           |
| EAK EX 55X40 | 380    | 50      | IP 55         | 0,75 | 1500        | 5000              | 57           |
| EAK EX 60X45 | 380    | 50      | IP 55         | 1,1  | 1500        | 7200              | 52           |
| EAK EX 70X50 | 380    | 50      | IP 55         | 2,2  | 1500        | 11700             | 79           |

#### TEKNİK ÇİZİM

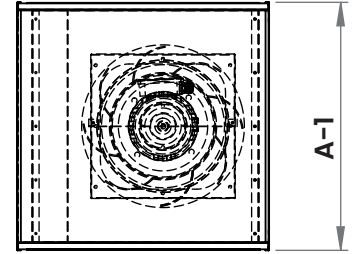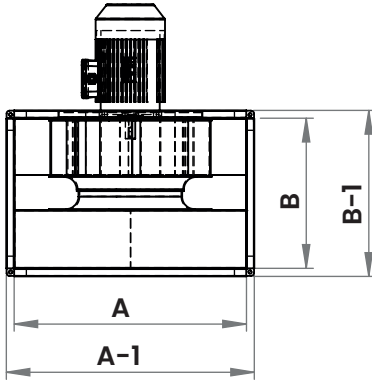

#### ÖLÇÜLER

| ÜRÜN KODU    | A   | B   | A1  | C1  | H   |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| EAK EX       | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  |
| EAK EX 30X20 | 300 | 200 | 350 | 250 | 350 |
| EAK EX 40X20 | 400 | 200 | 450 | 250 | 380 |
| EAK EX 45X30 | 450 | 300 | 500 | 350 | 450 |
| EAK EX 55X40 | 550 | 400 | 600 | 450 | 510 |
| EAK EX 60X45 | 600 | 450 | 650 | 500 | 560 |
| EAK EX 70X50 | 700 | 500 | 750 | 550 | 625 |

**BASINÇ EĞRİLERİ**

