



GENEL ÖZELLİKLER

Diřtan motorlu prizmatik kanal tipi fanlar harici motorlu olduđu için yağlı ve sıcak hava emiři yapılan yerlerde rahatlıkla kullanılabilir.
Kanat yapısı geriye eğik seyrek kanatlıdır.
Galvaniz sac dan imal edilmektedir.
Aerodinamik emiř hunisi kullanılmaktadır.




MOTOR : DIřTAN MOTORLU
GÖVDE : GALVANİZ SAC
HAVA AKIMI : MOTOR HAVA AKIMI DIřINDA
SICAKLIK DAYANIMI : -20 °C + 120 °C



TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	VOLTAJ	FREKANS	KORUMA SINIFI	GÜÇ	MOTOR DEVİR	MAKS. HAVA DEBİSİ	SES SEVİYESİ
EAK DS	V	Hz	IP	kW	d/d	m³/h	dB
EAK DS 30X20	380	50	IP 55	0,25	1500	1350	51
EAK DS 40X20	380	50	IP 55	0,37	1500	2250	52
EAK DS 45X30	380	50	IP 55	0,55	1500	3150	54
EAK DS 55X40	380	50	IP 55	0,75	1500	5000	57
EAK DS 60X45	380	50	IP 55	1,1	1500	7200	52
EAK DS 70X50	380	50	IP 55	2,2	1500	11700	79

TEKNİK ÇİZİM

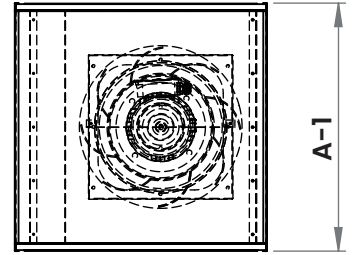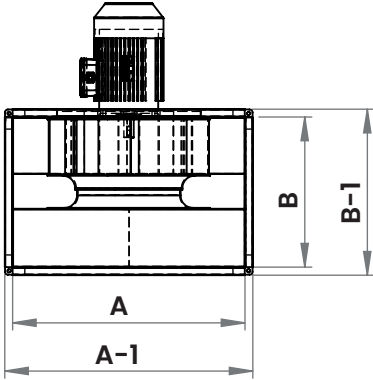

ÖLÇÜLER

ÜRÜN KODU	A	B	A1	C1	H
EAK DS	mm	mm	mm	mm	mm
EAK DS 30X20	300	200	350	250	350
EAK DS 40X20	400	200	450	250	380
EAK DS 45X30	450	300	500	350	450
EAK DS 55X40	550	400	600	450	510
EAK DS 60X45	600	450	650	500	560
EAK DS 70X50	700	500	750	550	625

BASINÇ EĞRİLERİ

